

Wand-Klimageräte / Climatiseurs de parois

Heizen bis 5° C Aussentemperatur / Chauffer jusqu' à 5° C température extérieure

Die Anlagen bestehen aus: Aussengerät und 1 - 3 Innengeräten. Das Innengerät gibt die Kälte im Raum, das Aussengerät die Wärme nach draussen ab. Die Geräte werden komplett mit Stromkabel und Kupferrohrleitungen geliefert. Das Aussengerät (Split-Teil) ist frostsicher, deshalb sind die Geräte auch für EDV-Räume geeignet. Sollte die mitgelieferte Kupferrohrleitung von 4 m nicht ausreichen, bestellen Sie bitte das Verbindungs-Set oder Leitungen nach Mass bis 50 m Länge. Jedes Innengerät hat eine eigene Fernbedienung und kann einzeln reguliert werden.

Kühlmittel R 410A

Les appareils se composent de: 1 - 3 appareils intérieures. L'appareil intérieur absorbe le froid dans le local, l'unité extérieure la chaleur dehors. Ils sont livrés avec câble de courant et connections en cuivre. L'unité extérieure (split) est protégé contre le froid. Ils sont alors fait pour locaux d'ordinateurs aussi. Si la longueur de la connection de 4 m ne suffira pas, veuillez commander le jeu de connection, ou des Leitungen nach Mass bis 50 m Länge ou tubes sur mesure jusqu'à 50 m, svpl. Chaque appareil intérieur se règle par une télécommande séparément.

Liquide R 410A

Wand-Klimagerät	Mono 90	Mono 120	Climatiseur de parois
Für Raumgrösse bis ca.	70 m ³	90 m ³	Pour locaux d'env.
Spannung	230 V	230 V	Tension
Kühlleistung	2650	3500	Puiss. de refroidiss.
Heizleistung	3000 W	4000 W	Puiss de chauff.
Stromaufnahme max.	1660 W	1250 W	Consomm. de courant max.
Absicherung	6 A	10 A	Fusible
Luftumwälzung	500 m ³ /h	540 m ³ /h	Echange d'air
Minimaltemperatur	18°C	18°C	Température minimale
Länge Kupferrohrleitung	4 m	4 m	Longueur de tuyau
Lärmpegel innen/aussen	< 42/55 dB (A)	< 42/58 dB (A)	Volume dedans/dehors
Masse Innengerät	790x270x180 mm	790x270x180 mm	Dim.appareil intérieur
Masse Split	770x225x500 mm	795x255x540 mm	Dimensions Split
Gewicht: Innen/Split	9 kg / 32 kg	10,5 kg / 39 kg	Poids dedans/Split
Bestellnummer	978202	978205	No. de commande
Preis + vRG	1'380.- + 27.78	1'780.- + 27.78	Prix + TAR




Wand-Klimagerät	Mono 180	Mono 260	Climatiseur de parois
Für Raumgrösse bis ca.	115 m ³	150 m ³	Pour locaux d'env.
Spannung	230 V	230 V	Tension
Kühlleistung	5100 W	7000 W	Puiss. de refroidiss.
Heizleistung	5800 W	9000 W	Puiss. de chauff.
Stromaufnahme max.	2020 W	3600 W	Consomm. de courant max.
Absicherung	16 A	20 A	Fusible
Luftumwälzung	750 m ³ /h	1050 m ³ /h	Echange d'air
Minimaltemperatur	18 °C	18°C	Température minimale
Länge Kupferrohrleitung	4 m	4 m	Longueur de tuyau
Lärmpegel innen/aussen	< 45/56 dB (A)	< 49/57 dB (A)	Volume dedans/dehors
Masse Innengerät	940x270x180 mm	1080x320x205 mm	Dim.appareil intérieur
Masse Split	795x255x540 mm	870x310x700 mm	Dimensions Split
Gewicht: Innen/Split	14 kg / 48 kg	16 kg / 60 kg	Poids dedans/Split
Bestellnummer	978211	978216	No. de commande
Preis + vRG	2'750.- + 27.78	3'680.- + 27.78	Prix + TAR



Wand-Klimagerät	Duo 180	Climatiseur de parois
Für Raumgrösse bis ca.	2 x 70 m ³	Pour locaux d'env.
Spannung	230 V	Tension
Kühlleistung	2 x 2650 W	Puiss. de refroidiss.
Heizleistung	2 x 3000 W	Puiss. de chauffage
Stromaufnahme max.	2 x 1050 W	Consomm.de courant max.
Absicherung	16 A	Fusible
Luftumwälzung	2 x 400 m ³ /h	Echange d'air
Minimaltemperatur	18°C	Température minimale
Länge Kupferrohrleitung	4 m	Longueur de tuyau
Lärmpegel innen / aussen	40 / 57 dB (A)	Volume dedans / dehors
Masse Innengerät	2x880x270x180 mm	Dim.appareil intérieur
Masse Split	990x410x680 mm	Dimensions Split
Gewicht: Innen / Split	2 x 10 kg / 42 kg	Poids dedans / Split
Bestellnummer	978220	No. de commande
Preis + vRG	3'680.- + 27.78	Prix + TAR

Wand-Klimagerät	Trio 300	Climatiseur de parois
Für Raumgrösse bis ca.	2x70 m3 + 90 m3	<i>Pour locaux d'env.</i>
Spannung	230 V	<i>Tension</i>
Kühl-/Heizleistung	2x2500 W + 1x3200 W	<i>Puiss. refroidiss./ chauff.</i>
Stromaufnahme max	3500 W	<i>Consomm. courant max.</i>
Absicherung	20 A	Fusible
Luftumwälzung	2 x 350 + 400 m3/h	<i>Echange d'air</i>
Minimaltemperatur	18°C	<i>Température minimale</i>
Länge Kupferrohrleitung	* m	<i>Longueur de tuyau</i>
Lärmpegel		<i>Volume</i>
innen / aussen	45 / 60 dB (A)	<i>dedans / dehors</i>
Masse Innengerät	2x885x330x237 mm+	<i>Dim.appareil int.</i>
	1x790x270x180 mm	
Masse Split	950x340x700 mm	<i>Dimensions Split</i>
Gewicht: Innen / Split	2x 9 +10,5 kg / 68 kg	<i>Poids dedans / Split</i>
Bestellnummer	978226	No. de commande
Preis + vRG	4'950.- + 27.78	Prix + TAR

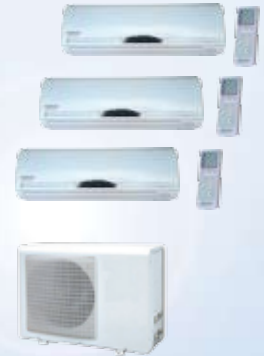

Wand-Klimagerät	Trio 360	Climatiseur de parois
Für Raumgrösse bis ca.	3x90 m3	<i>Pour locaux d'env.</i>
Spannung	230 / 400 V	<i>Tension</i>
Kühl-/Heizleistung	3 x 3800 W	<i>Puiss. refroidiss./ chauff.</i>
Stromaufnahme max	3 x 1250 W	<i>Consomm. courant max.</i>
Absicherung	3 x20 A	Fusible
Luftumwälzung	3 x 770 m3/h	<i>Echange d'air</i>
Minimaltemperatur	18°C	<i>Température minimale</i>
Länge Kupferrohrleitung	0 m	<i>Longueur de tuyau</i>
Lärmpegel		<i>Volume</i>
innen / aussen	40 / 58 dB (A)	<i>dedans / dehors</i>
Masse Innengerät	3x275x790x200 mm	<i>Dim.appareil int.</i>
Masse Split	1240x930x290 mm	<i>Dimensions Split</i>
Gewicht: Innen / Split	3x10 kg / 110 kg	<i>Poids dedans / Split</i>
Bestellnummer	978230	No. de commande
Preis + vRG	5'680.- + 46.30	Prix + TAR

* 4 m für/pour 2650 W
10 m für/pour 2650 W
4 m für/pour 3500 W

Klimageräte für Weinkeller / Climatiseurs pour caves de vin

Die Anlagen bestehen aus: 1 Aussengerät und 1 Innengerät. Die Geräte werden betriebsbereit mit Stromkabel und 4 m Kupferverbindungsleitungen geliefert. Die Geräte kühlen Ihren Weinkeller bis 14°C. (Ideale Raumtemperatur 15 - 16°C)

Les appareils se composent de: 1 appareil extérieur et 1 - 3 appareils int. Ils sont livrés prêt à usage avec câble de courant et 4 m de connections en cuivre. Ces appareils refroidissent votre cave de vin jusqu'à 14 degrés (Température idéale 15 - 16°C)

Wand-Klimagerät	Mono 90 Vino	Mono 120 Vino	Climatiseur de parois
Für Raumgrösse bis ca.	70 m3	90 m2	<i>Pour locaux d'env.</i>
Spannung	230 V	230 V	<i>Tension</i>
Kühl-/Heizleistung	2780 W	3500 W	<i>Puiss. de refroidiss./chauff.</i>
Stromaufnahme max.	1660 W	1250 W	<i>Consomm. de courant max.</i>
Absicherung	6 A	10 A	Fusible
Luftumwälzung	500 m3/h	540 m3/h	<i>Echange d'air</i>
Minimaltemperatur	14°C	14°C	<i>Température minimale</i>
Länge Kupferrohrleitung	4 m	4 m	<i>Longueur de tuyau</i>
Lärmpegel innen / aussen	< 42 / 55 dB (A)	< 42 / 58 dB (A)	<i>Volume dedans / dehors</i>
Masse Innengerät	790x270x180 mm	790x270x180 mm	<i>Dim.appareil intérieur</i>
Masse Split	700x225x500 mm	795x255x540 mm	<i>Dimensions Split</i>
Gewicht: Innen / Split	9 kg / 32 kg	10,5 kg / 39 kg	<i>Poids dedans / Split</i>
Bestellnummer	978203	978206	No. de commande
Preis + vRG	1'980.- + 27.78	2'650.- + 27.78	Prix + TAR



Grössere Geräte auf Anfrage / Unités plus grandes disponibles sur demande

Neuheit / Nouveauté

Monobloc-Klima- und Heizgerät - macht die Klimainstallation noch einfacher **Monobloc climatiseur/chauffage - l'installation plus facile**

Keine Ausseninstallation nötig! - bewilligungsfreie Montage! - ideal für günstige Nachrüstung - Klima- und Heizgerät in Einem!
 - einfache Zu- und Abfuhr von Frischluft/Wärme und Kondensation durch drei Wandbohrungen - Energieklasse A-Gerät - reduzierter
 Lärmpegel (max. 48 dBA im Innenbereich) - Temperatureinsatzbereich -15° bis +52°C.

Gehäuse aus hochwertigem ABS Kunststoff - Grundfarbe Frontabdeckung: schwarz - Alternativ-Farben: rot, weiss, hellblau

*Aucun installation extérieure nécessaire! - montage sans autorisation d'une administration - idéal pour un montage postérieur
 - climatiser et chauffer en un appareil - simple échange d'air par trois perçages à travers le mur - appareil de classe d'énergie A
 - niveau de bruit réduit (max. 48 dBA à l'intérieur) - sécteur de température -15° à +52°C*

Coffret en matière synthétique ABS de haute qualité - couleur de base: noir - couleurs au choix: bordeaux, blanc, bleu-clair



**Energieklasse A
 Classe d'énergie A**

Seitenansicht
 Vue de côté

**Klimagerät
 Monobloc**

EC 10

Für Raumgrösse bis max.	120 m3
Spannung	230 V
Kühlleistung	2900 W
Heizleistung	2950 W
Integrierte Zusatz-Elektroheizung	2100 W
Stromaufnahme max.	
klimatisieren	885 W
heizen	830 W
Luftumwälzung max.	450 m3/h
Minimaltemperatur	18 °
Heizen bis Aussentemperatur	-15°
Kühlmittel	R 410 A
Abluftschlauch (bis max. 1 m)	D=160 mm
Frischlufschlauch (bis max. 1 m)	D=150 mm
Lärmpegel innen	48,2 dB (A)
Lärmpegel aussen	58,1 dB (A)
Masse	1095x580x250 mm
Gewicht	45 kg
Bestellnummer	978280
Preis + vRG	2'980.— + 27.78

**Climatiseur/chauffage
 Monobloc**

<i>Pour locaux d'env.</i>
<i>Tension</i>
<i>Puiss. de refroidiss.</i>
<i>Puiss. de chauffage</i>
<i>Chauffage électrique incorporé</i>
<i>Consomm. de courant max.</i>
<i>climatiser</i>
<i>chauffer</i>
<i>Echange d'air</i>
<i>Température minimale</i>
<i>Chauffer jusqu'à temp. dehors</i>
<i>Liquide de C.F.C.</i>
<i>Tube flexible</i>
<i>Tuyau à air frais</i>
<i>Volume dedans</i>
<i>Volume dehors</i>
<i>Dimensions</i>
<i>Poids</i>
No. de commande
Prix + TAR

Mitgeliefertes Zubehör

Accessoires y inclus



Alternativ-Farben:
 rot, weiss, hellblau

*Couleurs au choix:
 (rouge, blanc, bleu-clair*

