




SCIES À RUBAN

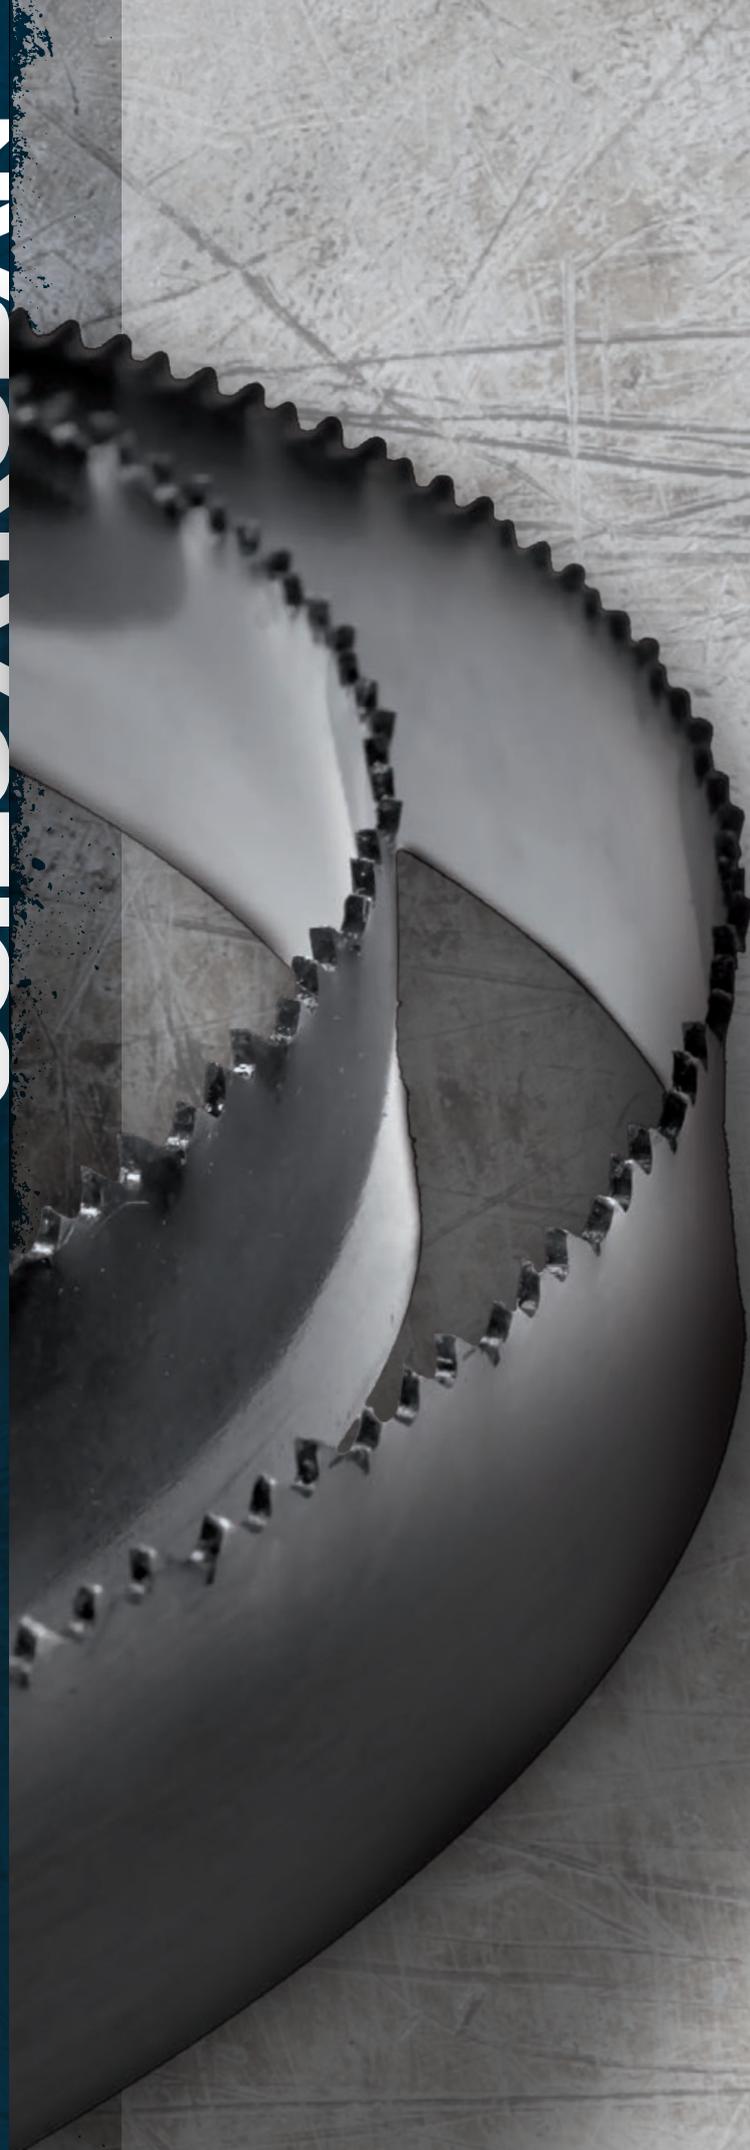

Nos scies à ruban ont les caractéristiques suivantes:

- Idéales pour les travaux d'assemblage
- Pratiques et légères
- Faciles à transporter
- Très haute précision
- Extrêmement silencieuses
- Portables
- Bras de scie pivotant
- Guide de bande de scie avec roulements à bille

Numéro d'article
Tension / puissance du moteur
Vitesse de bande
Dimension de la bande de scie
Bras de scie pivotant jusqu'à
Ouverture étau
Dimension
Poids
Contenu de la livraison
Capacités de coupe

BSP-125VM

LISTE DES PRIX 990.-

695.-

TAR 5.56/TVA 754.50 incl.

Vitesse de la bande en continu:
30 – 80 m/min.
Broche d'étau protégée

120620

230 V / 1.00 kW

30 – 80 m/min⁻¹ Variables

1'440 × 13 × 0.65 mm

60°

190 mm

375 x 724 x 446 mm

21 kg

Instructions d'usage ALL / FR
Butée longitudinale
Bande de scie bimétallique



90°

125 mm



125 mm

45° à droite


85 mm

85 mm

60° à droite

50 mm

50 mm

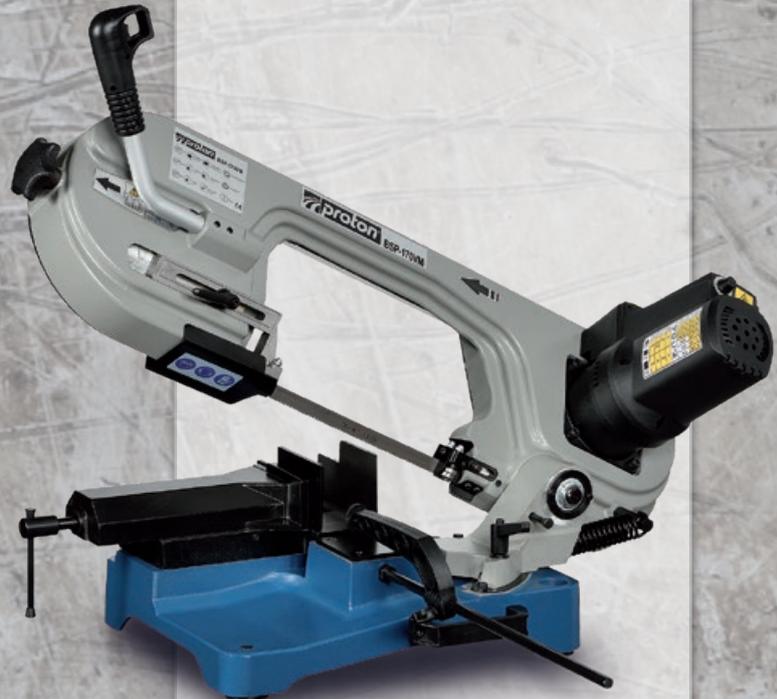BSP-170VM

LISTE DES PRIX 1490.-

1099.-

TAR 10.00/TVA 1194.40 incl.

Vitesse de la bande en continu:
30 – 80 m/min.
Adéquates pour une capacité de coupe
jusqu'à 170 mm

120621

230 V / 1.65 kW

30 – 80 m/min⁻¹ Variables

2'035 × 20 × 0.9 mm

60°

205 mm

550 x 600 x 1'100 mm

35 kg

Instructions d'usage ALL / FR
Butée longitudinale
Bande de scie bimétallique



90°

170 mm



170 mm

45° à droite

130 mm

130 mm

60° à droite

75 mm

75 mm



SCIES À RUBAN



Nos scies à ruban ont les caractéristiques suivantes:

- Électroniques
- Vitesse réglable en continu
- Stationnaires

Numéro d'article
Tension / puissance du moteur
Ouverture de l'étai
Vitesse de bande
Dimension de la bande de scie
Hauteur de la table
Dimension
Poids
Contenu de la livraison
Capacités de coupe

BSS-150VM

LISTE DES PRIX 2090.-

1580.-

TAR 18.52/TVA 1721.60 incl.

Moteur de 230 V
Socle et pompe de liquide de refroidissement
inclus
Abaissement hydraulique ou manuel

120622

230 V / 1.1 kW

160 mm

20 – 65 m/min⁻¹ Variables

1'735 x 13 x 0.65 mm

880 mm

970 x 560 x 1'590 mm

105 kg

Instructions d'usage ALL / FR
Dispositif de liquide de refroidissement
Socle de machine
Bande de scie bimétallique



90°	150 mm	150 mm	180 x 150 mm
45° à droite	125 mm	125 mm	150 x 125 mm
60° à droite	70 mm	70 mm	-

BSS-185VM

LISTE DES PRIX 3450.-

2750.-

TAR 18.52/TVA 2981.70 incl.

Moteur de 230 V
Dispositif de liquide de refroidissement
Socle et pompe de liquide de refroidissement
inclus
Abaissement hydraulique ou manuel

120623

230 V / 2.35 kW

230 mm

30 – 80 m/min⁻¹ Variables

2'080 x 20 x 0.9 mm

910 mm

1'350 x 715 x 1'320 mm

200 kg

Instructions d'usage ALL / FR
Dispositif de liquide de refroidissement
Socle de machine
Bande de scie bimétallique



90°	180 mm	180 mm	200 x 150 mm
45° à droite	115 mm	115 mm	125 x 90 mm
60° à droite	70 mm	70 mm	-



SCIES À RUBAN



Nos scies à ruban ont les caractéristiques suivantes:

- Guides de bande avec roulements à billes
- Système de liquide de refroidissement
- Abaissement hydraulique ou manuel
- Cylindre d'abaissement hydraulique
- Commande à 24 volts avec disjoncteur de protection moteur
- Guide de l'étau de la machine Spécial équipé avec roulement à bille
- Bras de scie gauche et droit pivotant
- Manomètre de la pression de serrage
- Arrêt de rupture de bande
- Pare-boue

Numéro d'article

Tension / puissance du moteur

Moteur de la pompe d'eau de refroidisse

Vitesse de bande

Dimension de la bande de scie

Bras de scie pivotant jusqu'à

Hauteur de la table

Ouverture broche d'étau

Dimension

Poids

Contenu de la livraison

Capacités de coupe

BSS-220-2T

BSS-220VT



LISTE DES PRIX 5850.-
4590.-

TVA 4943.45 incl.

LISTE DES PRIX 7150.-
5990.-

TVA 6451.25 incl.



	120624	120625					
	400 V / 1.1 kW	400 V / 1.1 kW					
ment	0.125 kW	0.125 kW					
	35 / 70 m/min ⁻¹ (Commutateur à gradins)	20 – 80 m/min ⁻¹ Variables					
	2'460 x 27 x 0.9 mm	2'460 x 27 x 0.9 mm					
	60°	60°					
	900 mm	900 mm					
	260 mm	260 mm					
	1'720 x 840 x 1'810 mm	1'720 x 840 x 1'810 mm					
	315 kg	315 kg					
	Instructions d'usage ALL / FR Butée longitudinale Bande de scie bimétallique Fiche secteur à 400 V (CEE 16)	Instructions d'usage ALL / FR Butée longitudinale Bande de scie bimétallique Fiche secteur à 400 V (CEE 16)					
							
90°	220 mm	215 mm	260 x 105 mm	90°	220 mm	215 mm	260 x 105 mm
45° à droite	150 mm	145 mm	70 x 155 mm	45° à droite	150 mm	145 mm	70 x 155 mm
60° à droite	90 mm	85 mm	85 x 90 mm	60° à droite	90 mm	85 mm	85 x 90 mm
45° à gauche	135 mm	110 mm	45 x 160 mm	45° à gauche	135 mm	110 mm	45 x 160 mm

ACCESOIRES SCIES À RUBAN

Lames de scie à ruban / bimétalliques pour scies à ruban métalliques

Numéro d'article	Dimension	Dimension des dents	Prix *
120202	1'440 x 13 x 0.65 mm	8 / 12Z	39.50
120203	1'440 x 13 x 0.65 mm	10 / 14Z	39.50
120336	1'440 x 13 x 0.65 mm	14Z	43.50
120801	1'735 x 13 x 0.65 mm	8 / 12Z	47.50
120802	1'735 x 13 x 0.65 mm	10 / 14Z	47.50
120803	1'735 x 13 x 0.65 mm	18Z	47.50
120804	2'035 x 20 x 0.9 mm	6 / 10Z	46.00
120805	2'035 x 20 x 0.9 mm	8 / 12Z	46.00
120806	2'035 x 20 x 0.9 mm	10 / 14Z	46.00
120807	2'080 x 20 x 0.9 mm	6 / 10Z	75.50
120808	2'080 x 20 x 0.9 mm	10 / 14Z	75.50
120809	2'080 x 20 x 0.9 mm	18Z	75.50
120810	2'460 x 27 x 0.9 mm	4 / 6Z	85.90
120811	2'460 x 27 x 0.9 mm	6 / 10Z	85.90
120812	2'460 x 27 x 0.9 mm	10 / 14Z	85.90

Liquide de refroidissement 1 litre



Concentration opérationnelle
Usinage des aciers et des métaux
non ferreux 5%
Pour le traitement des aciers
fortement alliés 10%

Numéro d'article	Prix *
120901	22.50

Liquide de refroidissement 5 litres



Concentration opérationnelle
Usinage des aciers et des métaux
non ferreux 5%
Pour le traitement des aciers
fortement alliés 10%

Numéro d'article	Prix *
120902	85.50

Piste d'alimentation et piste de mesure de longueur

Avec option d'assemblage aux scies circulaires et aux scies à ruban. Piste d'alimentation extensible.



DISPONIBLE À PARTIR DE JUILLET

Numéro d'article	Longueur	Largeur	Diamètre des rouleaux	Réglage en hauteur	Capacité de charge	Poids	Prix *
120732	2'000 mm	360 mm	60 mm	650 – 1'000 mm	1'050 kg	57 kg	649.00



DISPONIBLE À PARTIR DE JUILLET

Numéro d'article	Longueur	Largeur	Diamètre des rouleaux	Réglage en hauteur	Capacité de charge	Poids	Prix *
120733	3'000 mm (2x 1'500 mm)	360 mm	60 mm	650 – 950 mm	1'050 kg	109 kg	1390.00

Table de machine

avec 2 tiroirs



Numéro d'article	Dimensions L / P / H	Capacité de charge	pieds réglables	Poids	Prix *
951053	510 x 540 x 550 – 750 mm	120 kg	200 mm	45 kg	298.00