

Tour à métaux Proton MDB-210VM

avec Affichage numérique à 3 axes


29.09.2025

Numéro d'article	120887D
GTIN	7640483850919
Groupe d'articles	6701
Dimension	810x450x330 mm
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	920x480x470
Poids net	75
Unité de palette	2 Stk.

Caractéristiques

Le tour à métaux compact, idéal pour les petits travaux de tournage. Grâce à son réglage de vitesse variable, il est polyvalent. La poupée est moulée en fonte de haute qualité et à faibles vibrations. Les pièces du chariot sont rectifiées pour s'adapter sans jeu au V sur le banc. L'affichage numérique à 3 axes permet un réglage clair et sans erreur des axes. Les valeurs peuvent être lues sans erreur. Il est ainsi possible de réaliser de nombreux travaux de tournage avec différents réglages.

Livré sans socle de machine

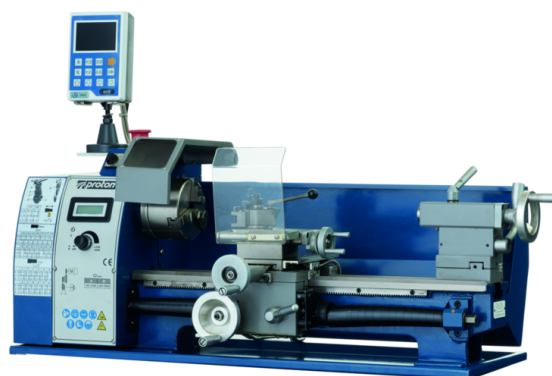

Données techniques

Tension V	230
Fréquence du courant Hz	50
Type de prise	T13
Vitesses	variabel
Vitesse réglable en continu	oui
Hauteur de pointe mm	110
Cône morse intérieur CM	3
Alésage de la broche diamètre mm	20
Diamètre de rotation au-dessus du banc mm	180
Diamètre de rotation au-dessus du chariot transversal mm	125
Largeur de pointe mm	380
Largeur du lit mm	100
Longueur du lit mm	610
Diamètre intérieur de la broche mm	21
Vitesse t/min.	50 - 1250 / 100 - 2500
Course de réglage du chariot transversal mm	75
Course de la contre-poupée mm	50
Pinoles de contre-pointes cône intérieur CM	2
Marge de manœuvre du filetage Withworth TPI	8 - 44
Écart de filetage métrique mm	0.25 - 3
Avances longitudinales mm	0.1 - 0.20

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
120888	Socle de machine pour Proton MDB-210VM
120899	Affichage numérique de la position Proton pour MDB-210VM

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch