

Schweisdraht GYS, 5 kg, 0.8 mm, INOX ER316LSi

Spule ø 200 mm

18.09.2026

Artikelnummer	T086326
GTIN	3154020086326
Artikelgruppe	6751
Dimension	200x200x68 mm
Bruttogewicht kg	5.249
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmass	215x207x68 mm
Nettogewicht	5
Paletteneinheit	60 Stk.

Eigenschaften


Kohlenstoffarmer Schweisszusatz zum MIG-Schweissen von austenitischen Edelstählen (Typen 316, 316L, 304, 304L). Bei Dotierung mit Molybdän wird eine bessere Korrosionsbeständigkeit für Chlorid (in salzhaltiger Umgebung) ermöglicht. Die Fließfähigkeit und Benetzbarkeit des geschmolzenen Metalls wird durch den hohen Siliziumgehalt verbessert.

- Hervorragende mechanische Eigenschaften
- Beständigkeit gegen Salz und chemische Korrosion
- Schönes Aussehen der Schweissnaht

AWS A5.9: ER 316LSi
EN ISO 14343-A: G 19 12 3 L Si

Technische Daten

Drahtspulen Durchmesser mm	200
Draht Durchmesser Gas mm	0.8
Material Typ	Inox
Norm EN	14343-A: G 19 12 3 L Si
Schweisdraht Typ	316LSi

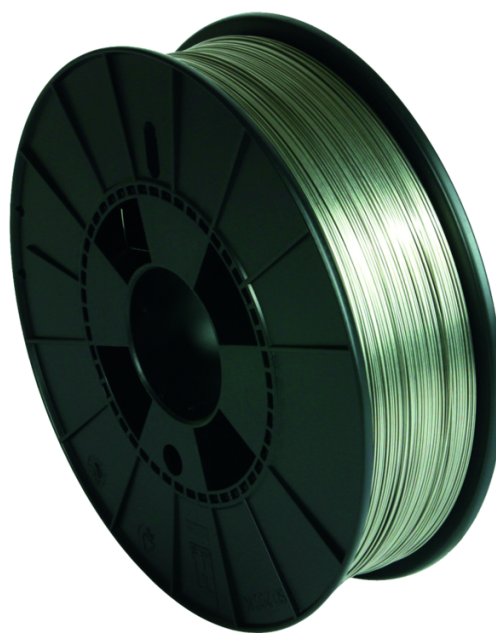

Zubehör

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch